


予冷機能付消毒保管機参考図

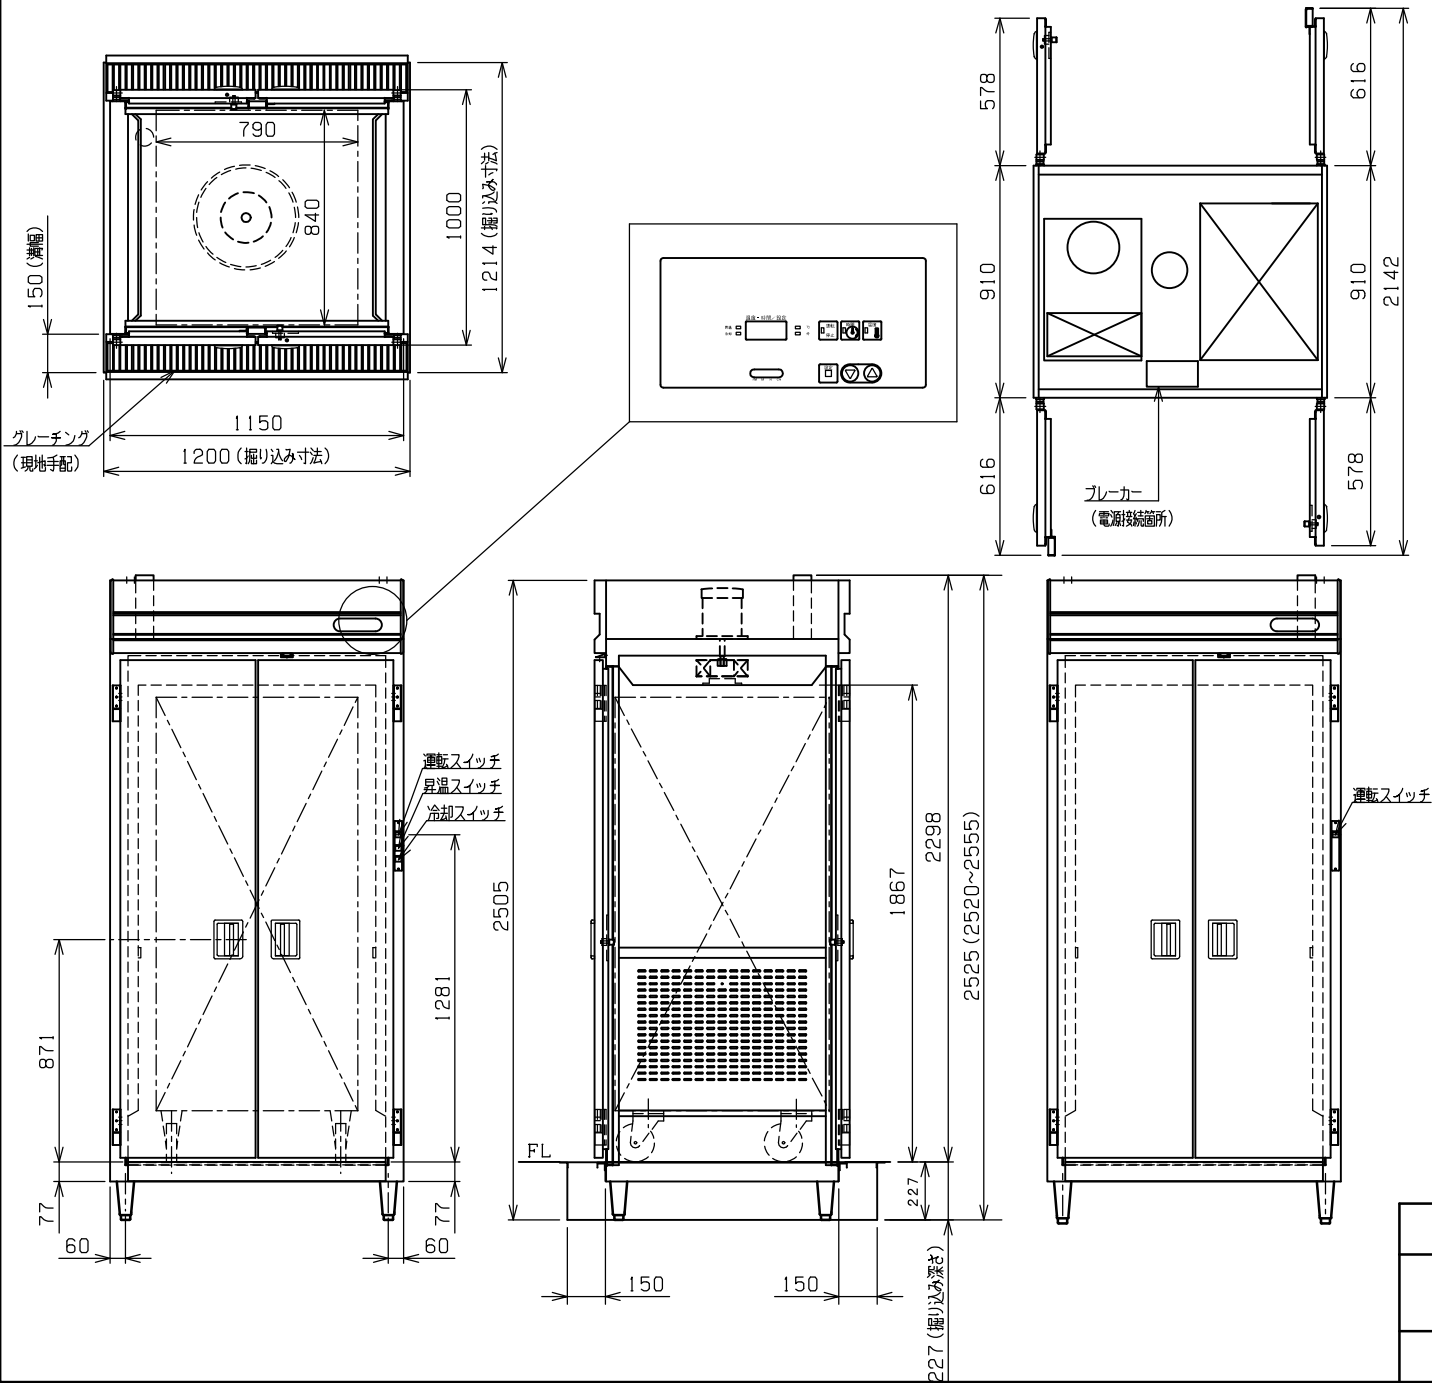




品名		食器消毒保管庫（冷却機能付き）	
機種名		CFPC-20A	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1150×1000×2525	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	910×857×1867	
有効内容積（L）		1456	
製品質量（kg）		315	
材質	外装	正面・側面・底 ステンレス鋼板 天 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式4枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン・耐熱ウレタン	
昇温・冷却性能 （無負荷、周囲温度30℃）		昇温時 90℃ 冷却時 10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
昇温装置	加熱ヒーター	6.0kw	
	モーター出力	0.2kw	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 30A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	端子台受け	
	許容電圧範囲（V）	180～220	
電気特性	昇温時 （50/60Hz）	運転電流（A）	18.3/18.0
		消費電力（W）	5819/5760
	冷却時 （50/60Hz）	力 率（%）	90/91
		運転電流（A）	3.0/2.7
	霜取時	始動電流（A）	6.9/7.2
		消費電力（W）	564/594
		力 率（%）	54/64
		運転電流（A）	1.2/1.0
		消費電力（W）	121/151
		力 率（%）	29/44
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量（冷却時）		1560/1850W	
脚・調節範囲		ステンレス製 145～180mm	
付属品		凝縮器フィルター	
その他			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
カート、グレーチング、グレーチング取付金具は付属しておりません。 確 認 印

▼仕様変更一覧
※SUS脚145～180mm（付属）

機種名	CFPC-20A	
		整理No.
	1/20	図面番号 TS241604

反転ほぐし機参考図

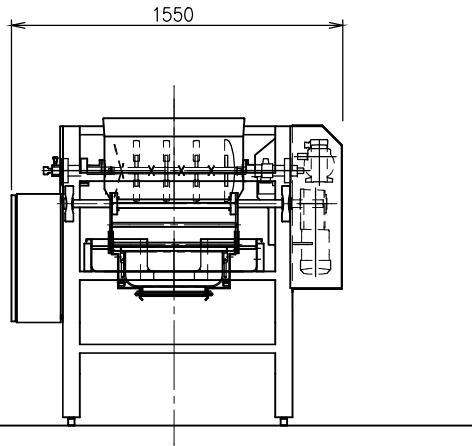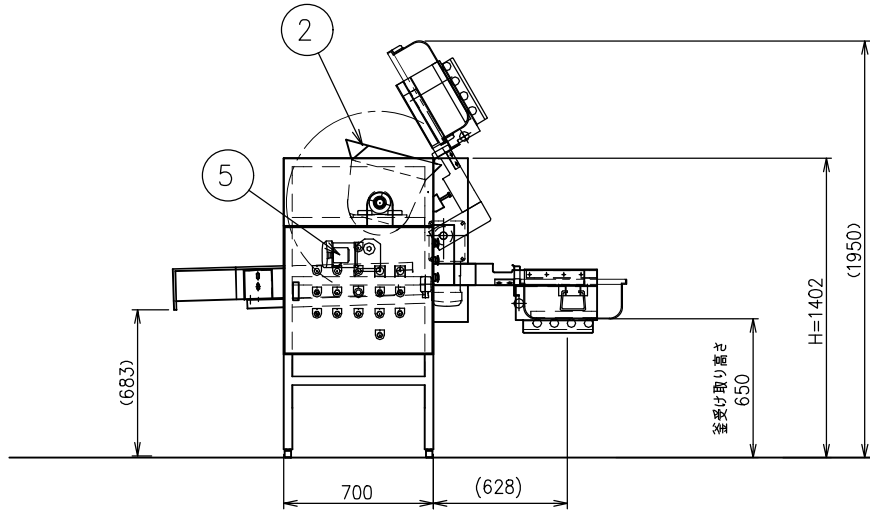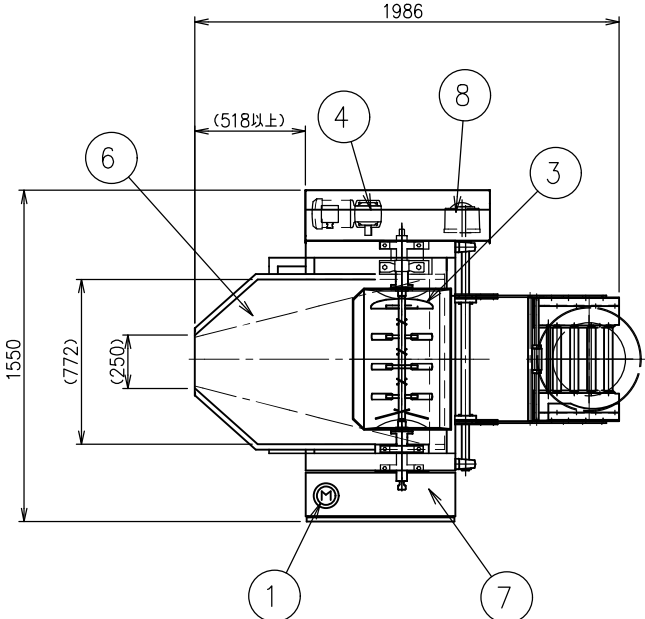

<特定仕様>
丸釜対応（コメットカトウ CRA2）

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	三相200V 0.9kW
2	攪拌ホッパー	1	SUS 内面フッ素樹脂加工
3	攪拌羽根	1	SUS フッ素樹脂加工
4	攪拌羽根駆動部	1	三相200V 0.4kW
5	攪拌ホッパー駆動部	1	三相200V 0.1kW
6	ホッパ蓋	1	SUS 内面フッ素樹脂加工
7	制御盤	1	SUS
8	反転アーム駆動部	1	三相200V 0.4kW
9			
10			
仕 様	能 力	最大66缶/時（缶処理時間：約50秒と見做す）	
	使 用 電 力	三相200V 0.9kW	
	材 質		
	本体フレーム	SUS	
備 考	化 粧 板	SUS	
	外 形 寸 法	1986× 1550× 1402（mm）	
	備 考	(1)製作時には釜受け取り高さを指示してください。	
	備 考	(2)本機をピット内に設置する場合には、事前に深さ寸法を指示してください。	
機 種	備 考	(3)釜形状により詳細寸法は変更となることがあります。	
	備 考		

 株式会社 中西製作所 NAKANISHI MFG. CO., LTD. 承認 検 図 設 計	尺 度	1/25	図 法	三角法	日 付	名 称	反転ほぐし機 TH2-6LT
	記 事	炊飯釜 コメットカトウ CRA-2				品 番	図 番